

# Windy

除染ロッカー兼用乾燥機(ウインディ)

DRY 209/109



## features

-  ルーティンタイマー
-  庫内ファン
-  排気自動調節機能
-  設置工事不要
-  静止乾燥
-  配管工事不要
-  スライド式扉
-  オゾンオプション

# Windy

DRY209/109

## 雨具・濡れた衣服



病院や工場、配達、屋外作業に




### 機能説明



扉は設置場所を選ばないスライド式



ルーティンタイマー内蔵により  
簡単予約・停止

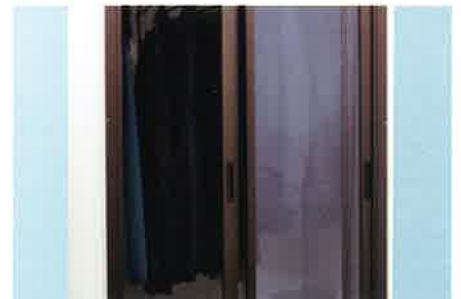

ドラム式不可のシワにたくない  
衣類等の乾燥にも



庫内送風ファンが効果的な  
乾燥を実現



異常高温による  
衣類の破損を防ぐ  
排気自動調節機能



オプション

除染・脱臭用  
オゾンガス  
発生装置

# の乾燥から脱臭・除菌まで



警察や消防作業に

除染ボックスとして



庫内100Vコンセント装備  
(109のみ)



**BT-088**


感染症対策・危機管理  
**BC対策**

特許所得済

CT積算計搭載オゾンガス発生装置  
救急車両等の除染で全国活躍中!

## 内・外寸図

Windy DRY209/109

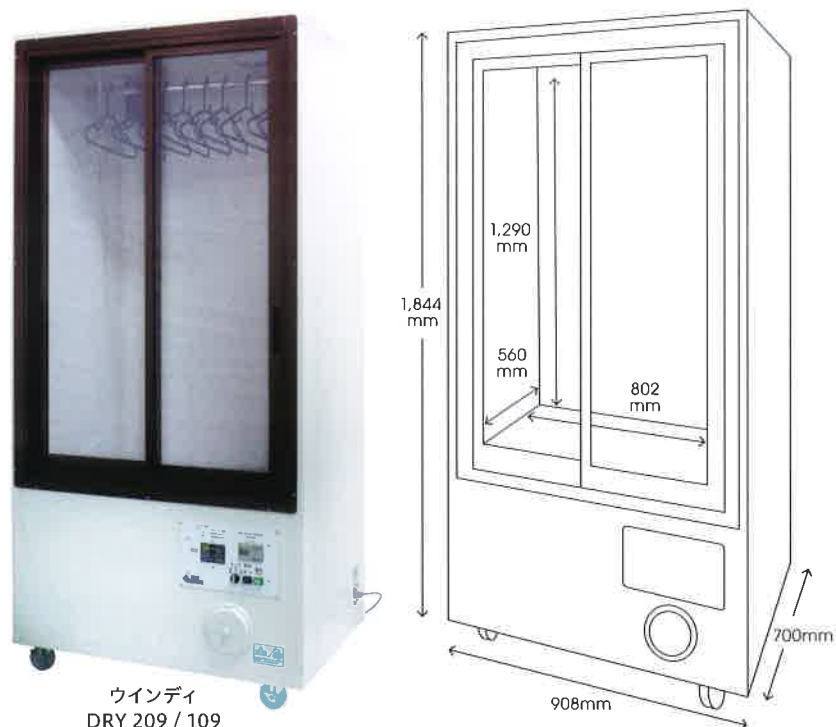

ウインディ  
DRY 209 / 109


仕 様		
型 式	DRY 109	DRY 209
電 源	単相 100V 1.0kW 10A	三相 200V 1.5kW 5A
寸 法	幅	908 mm
	高	1,844 mm ※突起含まず
	奥行	700 mm
外装・内装	塗装鋼板 (ホワイト)	
断 熱	硬質ポリウレタン注入発泡材	
重 量	91kg	
扉	アルポリック板、ガラス板	
容 量	10~15人用	

## 姉妹品ウインディ DRY105 [殺菌灯付]

設置場所も選ばず手軽に殺菌・乾燥



●外寸図

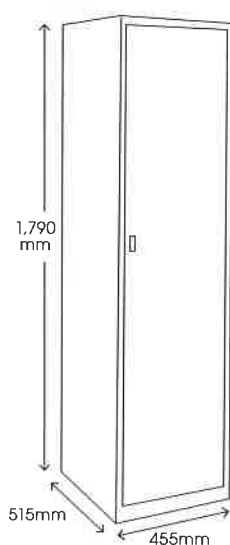

仕 様		
型 式	DRY105	
電 源	AC 100V 50-60Hz 610W 8A	
寸 法	幅	455 mm
	高	1,790 mm
	奥行	515 mm
外 装	スチール鋼板 (ホワイト)	
容 量	2~3着用	
操作パネル	電源ON/OFFスイッチ、温風・冷風ON/OFFタイマー 殺菌灯ON/OFFスイッチ	



**安全に関するご注意** ご使用の前に、取扱説明書と「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

 **川上機工株式会社**

〒007-0810 札幌市東区東苗穂10条3丁目11-5

TEL: 011-791-1955 FAX: 011-791-1988 E-mail: sapporo@kawakami-kk.co.jp

- 製品の色は、印刷物のため実際の製品とは多少異なります。あらかじめご了承下さい。
- 製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがございますのでご了承下さい。
- 安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

<http://kawakami-sapporo.com/>